

8HLED1180MV30N

AACHEN II

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	8HLED1180MV30N
Aplicación:	Sobreponer Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de protección [IP]:	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]:	8 W
Frecuencia nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.08 A - 0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	600 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de operación:	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

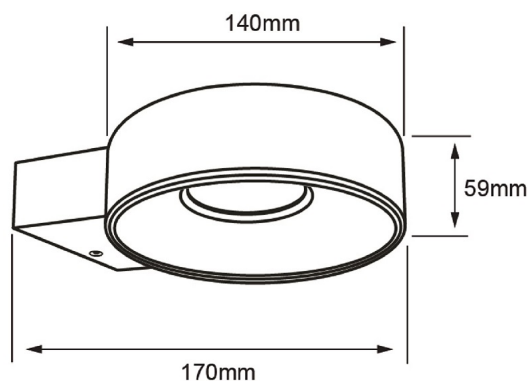

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037